







## #çözümortağınız FotoselliKapı

Giriş çıkışlarda kontrol, konfor, yapı estetiği ve güvenlik sağlayan otomatik kapı sistemleridir. Fotoselli Kapı uygulamaları alan özelliklerine göre kendi aralarında çeşitlendirilmektedir.

### Yana Kayar Otomatik Fotoselli Cam Kapılar

**Standart olarak konum anahtarı bulunur.**

Konum anahtarı ile kapı açılım senaryoları uygulayabilirsiniz.


**Kış ve yaz modu bulunmaktadır.**

Giriş ve çıkışlar radar, el sensörü yada şifreli geçiş sistemleri kullanılabilir.


**Standart emniyet sensörleri ile güvenlik sağlanır.**

Opsiyonel olarak elektronik kilit kullanılabilir.


**Opsiyonel olarak akü kullanılarak elektrik kesintilerine karşı önlem alınabilir.**

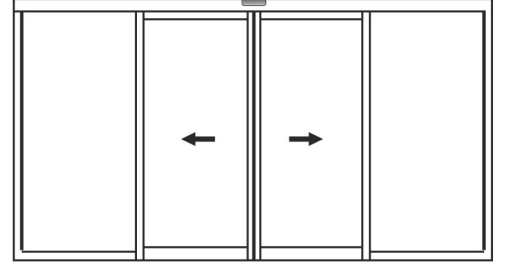


İki Sabit İki Hareketli Kanat

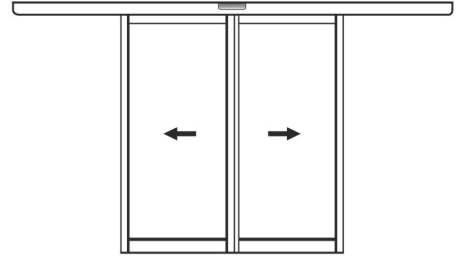

İki Hareketli Kanat



Bir Sabit Bir Hareketli Kanat



Bir Hareketli Kanat



2023

[sasdoor.com](http://sasdoor.com)

Bize Ulaşın :

+90 312 564 00 01

[info@sasdoor.com](mailto:info@sasdoor.com)

### Fotoselli Kapi Genel Özellikler - Teknik Şartname

Taşıma kapasitesi Çift kanatlı sistem için 120 + 120 kg. olmalıdır. tek kanat sistem için 150 kg. olmalıdır.

Kapıların açılma hızı kapanma hızından yüksek olmalıdır. Kapı açık kalma süresi, kanat açılma ve kapanma hızı; selektör vasıtasıyla ayarlanabilecek, ayarlanan açık kalma süresi 0-90 sn arasında olacaktır.

Elektrik kesilmelerinde hareketli kanatlar el ile açılabilir. Kanatlar sıkışma Emniyeti Sistemine sahip olmalı ve hassasiyetii hızı, frenleme hızı ve mesafesi ayarlanabilir olmalıdır.

Tekerleklerin yürüdüğü ray ana taşıyıcı profilden bağımsız olmalı ve sesi engellemek amacı ile altında lastik conta bulunmalıdır.

Yan kapaklar plastik olmalıdır.

Mekanizma üst menteşe lastiği sayesinde 120 dereceden fazla açılabilir ve içeriye herhangi bir toz ve su geçişini engellemelidir.

Kapı içten ve dıştan birer adet mikrodalga radar ile harekete geçecektir. Radarlar dış hava şartlarından etkilenmeyecek; algılama mesafesi ayarları kontrol edilerek değiştirilebilir olacak; hem canlı hem de cansız nesnelerin (bagaj, alış-veriş arabaları, sedye ve tekerlekli sandalyeler, vb.) hareketini algılayacak; kapının önünde hareketsiz duran kişileri algılamayacaktır.

Sistemin, her iki yönde radar, el ve diz butonu, uzaktan kumanda, geçiş kontrol sistemi (Access) kontrol sistemleri, şifreli buton, yaklaşım tesirli (proximity) kart ve tag ile çalışmaya uygun olmalıdır.


Gerektiğinde kumanda ile kontrolü sağlayacak radyo alıcı ünitesi bulunmalıdır.

Acil durum giriş ve çıkış ikazları olmalıdır.

Kapı bütün ayarları tek tuş ile otomatik olarak yapabilmelidir.

Fonksiyon seçme anahtarı manyetik bir anahtar ile kullanıma özel hale getirilebilmelidir.

Mekanizmada hava perdesi takılabilmesi için kapı durum çıkışları olmalıdır.

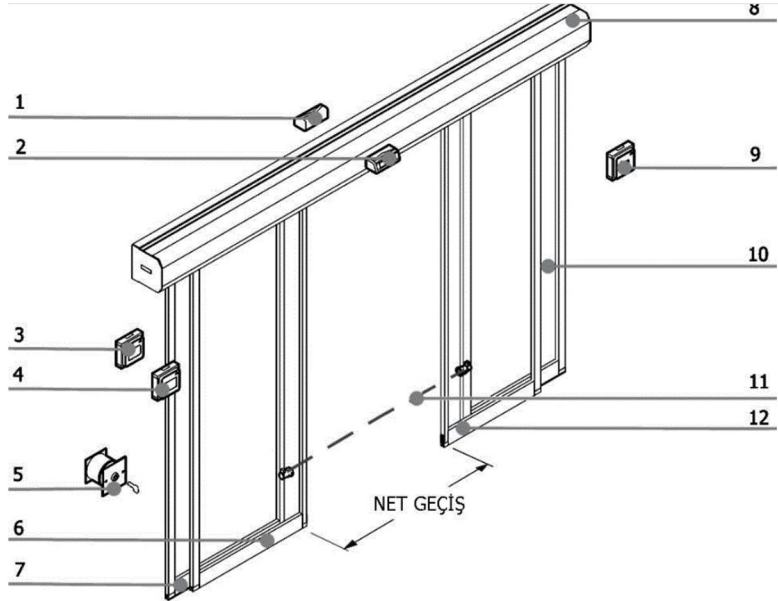

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Dış Radar             | 7) Sabit Kanat             |
| 2) İç Radar              | 8) Mekanizma               |
| 3) Dış Buton             | 9) Optima Dijital Selektör |
| 4) İç Buton              | 10) Sabit Kanat            |
| 5) Anahtarlı Açma Butonu | 11) Emniyet Fotoseli       |
| 6) Hareketli Kanat       | 12) Hareketli Kanat        |

#özüm ortađınız



[sasdoor.com](http://sasdoor.com)

2023

Bize Ulařın :

+90 312 564 00 01

[info@sasdoor.com](mailto:info@sasdoor.com)