
Otomatik Kepenk Sistemleri

#çözümortacağınız
Bizi Tanıyın

Yıllardır süregelen firmamızda kendimizi teknolojik gelişmelere adanarak sizlere daha neler katabiliriz diye düşünerek hizmet sürdürüyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin memnuniyeti ve istekleri bizler için olmazsa olmazlar arasındadır. Sloganımızın **"sağlam"** olmasının en büyük nedeni ise müşterilerimize sağlam mutluluk yaşatmaktır.

SAS® Door Neler Yapıyor?

Otomatik kapı, otomatik panjur, garaj kapısı, bahçe kapısı, otomatik kepenk, sekiyonel kapı, hızlı pvc kapı, fotoselli kapı, döner kapı, bariyer, yangın kepenkleri, yükleme rampları, hermetik kapılar... Bunlara ek daha birçok teknolojik yeniliği sizlere sunmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Bize Ulaşın :

+90 312 564 00 01

info@sasdoor.com

sasdoor.com

2023

Otomatik KepenK uygulamaları mekanların öncelikli olarak güvenliğini sağlamak için kullanılan sistemlerdir. Eskilerde daraba olarak adlandırılan kepenKler, çağımızda otomatik olarak sessiz çalışan uzun ömür sistemlere yerini bıraktı. Otomatik kepenKler, çelik ve alüminyum olarak iki gruba ayrılır. Bunlar iç ve dış mekanlara ve kullanım amaçlarına göre değişiklik sağlamaktadır. Detaylı bilgileri aşağıda sizler için kısa ve öz bir şekilde sıraladık.

Otomatik Çelik KepenK Sistemleri

0.8 mm ile 1.2 mm et kalınlığına sahip çelik lamellerden oluşan otomatik kepenK sistemleridir.

Lamel Seçenekleri

Düz



Profil Kapama Yüzeyi	Et Kalınlığı
75 mm	0,6 mm
75 mm	0,7 mm
75 mm	0,8 mm
75 mm	1,0 mm

Mikro Delikli



Profil Kapama Yüzeyi	Et Kalınlığı
75 mm	0,8 mm
75 mm	1,0 mm

Düz



Profil Kapama Yüzeyi	Et Kalınlığı
97 mm	0,9 mm
97 mm	1,0 mm
97 mm	1,2 mm

Mikro Delikli



Profil Kapama Yüzeyi	Et Kalınlığı
97 mm	0,9 mm
97 mm	1,0 mm

Düz



Profil Kapama Yüzeyi	Et Kalınlığı
115 mm	0,7 mm
115 mm	0,8 mm
115 mm	0,9 mm
115 mm	1,0 mm

Mikro Delikli



Profil Kapama Yüzeyi	Et Kalınlığı
115 mm	0,7 mm
115 mm	0,8 mm
115 mm	0,9 mm
115 mm	1,0 mm

Pencereli




Profil Kapama Yüzeyi	Et Kalınlığı
115 mm	0,7 mm
115 mm	0,8 mm
115 mm	0,9 mm
115 mm	1,0 mm

Desenli




Profil Kapama Yüzeyi	Et Kalınlığı
115 mm	0,7 mm
115 mm	0,8 mm
115 mm	0,9 mm
115 mm	1,0 mm


Uygulama Seçenekleri




L tipi Davlumbaz ve Ayna



U tipi Davlumbaz ve Ayna



L Tipi Davlumbaz



U tipi Davlumbaz



Renklendirme aşamasında istenilen RAL renkleri uygulanabilmektedir.



#çözümortağınız
OtomatikKepenK

Otomatik Çelik KepenK Sistemleri

Şartname (özellikler)

- 1- KepenK Şartnamesi Paletler kullanılacak ebada bağılı olarak 0,80 mm veya 1 mm et kalınlığında tek cidarlı olmalıdır.
- 2- Paletler özel form verilerek mukavemet kazandırılmış 88 mm veya 110 mm genişliğinde olmalıdır.
- 3-Paletler korozyona karşı dayanıklı, ST 37 kalite galvanizli çelik'den imal edilmelidir. KepenK Şartnamesi
- 4-Paletler Elektrostatik toz fırın boya ile boyanmış olmalıdır.
- 5-Paletlerin uçları plastik tapalı olmalı bu tapalar 2'şer atlanarak paletlere 2 adet ahtapot tip perçin ile sabitlenmelidir.
- 6-Paletlerin gezeceğı özel kılavuz profiller 65 mm genişliğinde 2 mm kalınlığında galvaniz malzemeden imal edilmelidir,
- 7- Yan kanalların uçlarında sürtünmeyi azaltmak ve geçirimsizliğı sağlamak maksatlı plastik fitiller ve bu fitillerinde paletlere dokunan yerlerinde kıl fitiller olmalıdır.
- 8-Yan Bayraklar yüksekliğe bağılı olarak 350×350 mm veya 400×400 mm 3 mm et kalınlığında galvaniz çelik olmalıdır.
- 9-Paletlerin sarılacağı boru malzeme ebatlarına bağılı olarak 102 mm çapında 2 mm et kalınlığında veya 140 mm çapında 3 mm et kalınlığında olmalıdır.
- 10-Boruları yan kapağı bağlamak için 26 mm çapında içi dolu mil kullanılmalıdır bu mil yağlanabilir tip rulman yatağı ile yan kapağı, boru çapı kadar 4 mm sac ile boruya sabitlenmelidir.
- 11-Paletlerin en alt kısımları 1.5 mm kalınlıkta galvaniz etek sacı ile yapılmalı bu sacın altına 3 cm yüksekliğinde lastik conta, köşebent ve galvaniz somun civata yardımı ile sabitlenmelidir.



STANDART ÖZELLİKLER

0.80-1.00-1.20 mm et kalınlığı
Ağırlık 11 kg/m²

Parlak ve mat görünümde
paslanmaz malzeme

Yangına paslanmaya ve
darbelere karşı etkin mukavemet

Elektrik Kesintilerinde Güç Kaynağı
Standart Manuel Sistem



2023

sasdoor.com

Bize Ulaşın :

+90 312 564 00 01

info@sasdoor.com

SAS DOOR®

#çözümortağınız OtomatikKepen

Otomatik Alüminyum Kepen Sistemleri

Alüminyum kepenler dolgulu malzeme ile üretilmektedir. Standart çelik kepenlere göre daha estetik ve ısı yalıtımı sağlamaktadır.


Lamel Seçenekleri

Lamel Seçenekleri
39 - 55 - 77 mm kaplama
yüzeylerine sahiptir.

Poliüretan Dalgulu
Havalandırma Delikli
Havalandırma Deliksiz




Uygulama Seçenekleri



L tipi Davlumbaz
ve Ayna

U tipi Davlumbaz
ve Ayna

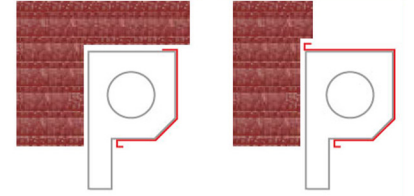

L Tipi Davlumbaz

U tipi Davlumbaz



Renklendirme aşamasında
istenilen RAL renkleri
uygulanabilmektedir.

2023

sasdoor.com

Bize Ulaşın :

+90 312 564 00 01

info@sasdoor.com

#özüm ortađınız



sasdoor.com

2023

Bize Ulařın :

+90 312 564 00 01

info@sasdoor.com